

# StarClear™ / StarClear™ Plus



Filtro «Ecofriendly»:  
ahorro de agua, energía  
y productos químicos

## FILTRACIÓN EFICAZ PARA SPAS Y PISCINAS RESIDENCIALES

- Filtración de alto rendimiento (entre 20 y 25 micras)
- Mantenimiento fácil
- Diseño compacto
- Adecuado para spas y piscinas residenciales, tanto piscinas enterradas como piscinas elevadas




Cartuchos de reemplazo



Limpieza fácil



Filtro sección  
Star Clear™

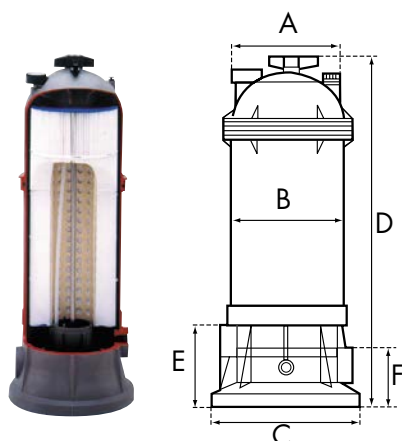

### Características técnicas

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura máxima del agua | 40°C                                                                         |
| Presión de trabajo          | 0,5 - 1,3 bar                                                                |
| Presión máxima              | 3,45 bar                                                                     |
| Conexión                    | 1,5" (StarClear™) 1,5"- 2" (StarClear™ Plus)                                 |
| Tanque                      | Polímero inyectado reforzado por fibra de vidrio, compatible con agua salada |
| Capacidad de retención      | 20 a 25 µm                                                                   |

Filtración eficaz para piscinas y spas. Optimizado para spas, piscinas pequeñas o piscinas elevadas

|                        | Caudal    | Superficie filtrante | E/S  | Peso al Vacío | A      | B      | Dimensiones C | D       | E      | F     | Ref.       |
|------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|--------|--------|---------------|---------|--------|-------|------------|
| FILTRO STARCLEAR™      | 5,7 m³/h  | 2,3 m²               | 1,5" | 6 kg          | 235 mm | 203 mm | 267 mm        | 508 mm  | 117 mm | 57 mm | C0250EURO  |
|                        | 11,3 m³/h | 4,6 m²               | 1,5" | 8 kg          | 235 mm | 203 mm | 267 mm        | 749 mm  | 117 mm | 57 mm | C0500EURO  |
| FILTRO STARCLEAR™ PLUS | 20,4 m³/h | 8,4 m²               | 2"   | 12 kg         | 286 mm | 267 mm | 330 mm        | 746 mm  | 140 mm | 89 mm | C09002EURO |
|                        | 27,2 m³/h | 11,2 m²              | 2"   | 13 kg         | 286 mm | 267 mm | 330 mm        | 902 mm  | 140 mm | 89 mm | C12002EURO |
|                        | 39,7 m³/h | 16,3 m²              | 2"   | 15 kg         | 286 mm | 267 mm | 330 mm        | 1009 mm | 140 mm | 89 mm | C17502EURO |

Importante: los algicidas a base de amonio cuaternario, el PHMB y los floculantes son incompatibles con los filtros de cartucho.

|                       | Diametro ø | Altura | Cantidad / filtro | Por        | Cartucho de reemplazo |
|-----------------------|------------|--------|-------------------|------------|-----------------------|
| CARTUCHO DE REEMPLAZO | 178 mm     | 247 mm | 1                 | C250EURO   | CX250RE               |
|                       | 178 mm     | 494 mm | 1                 | C500EURO   | CX500RE               |
|                       | 230 mm     | 441 mm | 1                 | C751       | CX760RE               |
|                       | 230 mm     | 441 mm | 1                 | C900EURO   | CX900RE               |
|                       | 230 mm     | 589 mm | 1                 | C1200EURO  | CX1200RE              |
|                       | 230 mm     | 724 mm | 1                 | C17502EURO | CX1750RE              |